


# РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Zigbee Модул за управление само с фаза

## QS-Zigbee-S05-L




RoHS




## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид Продукт	Zigbee Модул
Напрежение	220-240V AC
Макс. товар	100W for LED
Работна честота	2.400GHz-2.484GHz IEEE802.15.4
Работна темп.	-10°C - +40°C
Протокол	Zigbee 3.0
Обхват на работа	≤200m
Размери	46x46x18 mm
IP	IP20
Гаранция	1 years


размери с монтажна стойка



без монтажна стойка




## Управление от всяка точка на света само с едно мобилно приложение



## МОНТАЖ

### ▲ ВНИМАНИЕ:

- Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник в съответствие с местните изисквания и наредби.
- Да се пази устройството от деца.
- Пазете устройството далеч от вода, влагата и топлина
- Монтирайте устройството далеч от силен сигнал като микровълнова печка, защото сигналът може да наруши и работата на устройството.
- Бетонени стени и метални повърхности могат да нарушат сигнала на устройството и по възможност, трябва да бъдат избягвани.
- Не се опитвайте да разглобявате, поправяте или промените устройството.






## РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Клемите на модула, осигуряват и възможност за ръчно управление на ключа.

- Свържете ключа съгласно схемата по-долу, за да имате и ръчно управление.

Забележки:

- Двата вида управление, ръчно с ключа и от приложението, се заместват едно с друго, като последното извършено действие остава в паметта.
- Управлението от приложението е синхронизирано с ръчното управление.

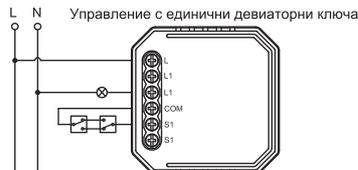

Инструкции за монтаж и схеми:


- Моля изключете захранването, преди да започнете работата;
- Свържете кабелите съгласно схемата по-горе;
- Поставете модула в дъното на конзолата, зад ключа;
- Включете захранването и следвайте инструкциите за настройка;

## BYPASS



Модел: QS-Bypass  
Съпротивление: 4pcs  
300K 1206.  
Размер:23.5x17.5x8.5

Акcesор за Модули само с Фаза. Идеален за нисковоolti и или с ниска мощност лампи. Спомага за премахване на премигването при мощности по ниски от 20W. Монтира се при необходимост!



## Често задавани въпроси

- В1:** Какво да правя, ако не мога да настрой модула?  
 а. Моля, проверете дали устройството е включено.  
 б. Моля, потвърдете, че имате Zigbee портал.  
 в. Моля, проверете дали Zigbee порталът е свързан с интернет.  
 г. Уверете се, че въведената парола е правилна.  
 д. Уверете се, че модулът е правилно свързан.
- В2:** Какво може да се свърже със Zigbee модул?  
 Повечето от вашите домашни уреди като: лампи, осветление, перални машини, кафе машини и др.
- В3:** Какво се случва, ако интернет връзката прекъсне?  
 Вие ще можете да управлявате модула през стандартния ключ, след като интернет връзката се възстанови, модулът автоматично ще се свърже отново към интернет.
- В4:** Какво следва да се направи, ако се промени WIFI мрежата и се смени паролата?  
 Вие ще трябва отново да свържете Zigbee модула с WIFI мрежата от мобилното приложение.
- В5:** Как да възстановим фабрични настройки на устройството?  
 1. От ключа превключете 5 пъти вкл/изкл и направете ново присъединяване от мобилното приложение.  
 2. Натиснете reset бутон за 10 секунди или докато светлинният индикатор започне да мига.  
 3. Превключете от бутона вкл/изкл 5 пъти докато светлинният индикатор започне да мига.

## УПЪТВАНЕ ЗА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ - Smart Life - Smart Living



IOS APP



Android APP

1

Сканирайте QR кода, за да изтеглите Smart Life App директно, или да го въведете като име "Smart Life" в Google play или Apple APP Store



Smart Life - Smart Living


2

Влезте или се регистрирайте с мобилен телефон, или и-мейл адрес. Въведете верификационния код, изпратен на вашия и-мейл или мобилен телефон, след това въведете парола и натиснете "ново семейство", за да влезете в апликацията.



3 Отворете контролния панел на ZigBee портала в приложението.

Преди да пристъпите към процедура по присъединяване, уверете се, че Zigbee порталът е добавен и е свързан към интернет. Уверете се, че модулът е в обхвата на Zigbee портала.




Zigbee Портал


4

След като модулът е свързан, натиснете reset бутон за 10 секунди или вкл/изкл ключа 5 пъти, докато светлинният индикатор започне да мига.

5




Натиснете "+" (Добави под-устройство), за да изберете Zigbee модула и да го присъедините.

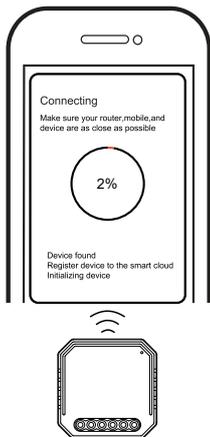

6

Присъединяването ще отнеме от 10 до 120 секунди, в зависимост от скоростта на интернетa.



7

Когато присъединяването е успешно, WIFI модулът ще се покаже в приложението. Вече можете да управлявате устройството с вашия мобилен телефон.



8

За гласово управление и споделяне, моля се свържете с Amazon Alexa или Google Assistant

## СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

- WIFI рутер
- Zigbee портал
- iPhone, iPad (iOS 7.0 или по-висока)
- Android 4.0 или по-висока

