


РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

Дву-канален Zigbee Модул за управление само с фаза

QS-Zigbee-S04-2C-L

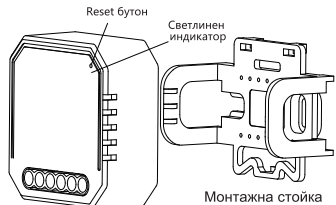

Монтажна стойка




RoHS




TECHNICAL SPECIFICATIONS

Вид Продукт	2CH Zigbee Switch Module
Напрежение	220-240V AC
Макс. товар	2X100W for LED
Работна честота	2.400GHz-2.484GHz IEEE802.15.4
Работна темп.	-10°C - +40°C
Протокол	Zigbee 3.0
Обхват на работа	≤200m
Размери	46x46x18 mm
IP	IP20
Гаранция	1 years


размери с монтажна стойка



без монтажна стойка



Управление от всяка точка на света само с едно мобилно приложение




Управление в дома



МОНТАЖ

▲ ВНИМАНИЕ:

- Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник в съответствие с местните изисквания и наредби.
- Да се пази устройството от деца.
- Пазете устройството далеч от вода, влага и топлина
- Монтирайте устройството далеч от силен сигнал като микровълнова печка, защото сигналът може да наруши и работата на устройството.
- Бетонени стени и метални повърхности могат да нарушат сигнала на устройството и по възможност, трябва да бъдат избягвани.
- Не се опитвайте да разглобявате, поправате или промените устройството.




РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Клемите на модула, осигуряват и възможност за ръчно управление на ключа.


- Свържете ключа съгласно схемата по-долу, за да имате и ръчно управление.

Забелужки:


- Двата вида управление, ръчно с ключа и от приложението, се заместват едно с друго, като последното извършено действие остава в паметта.
- Управлението от приложението е синхронизирано с ръчното управление.



Управление без ключ



Управление с двойни девиаторни ключа



Инструкции за монтаж и схеми:


- Моля изключете захранването, преди да започнете работа;
- Свържете кабелите съгласно схемата по-горе;
- Поставете модула в дъното на конзолата, зад ключа;
- Включете захранването и следвайте инструкциите за настройка;

BYPASS


Модел: QS-Bypass

Съпротивление: 4pcs 300K 1206.

Размер: 23.5x17.5x8.5



Акесоар за Модули само с Фаза. Идеален за нисковолтови и или с ниска мощност лампи. Спомагат за премахване на премигването при мощности по ниски от 20W. Монтира се при необходимост!

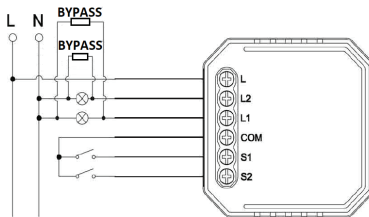

Често задавани въпроси

- Какво да правя, ако не мога да настрой модула?
 - Моля, проверете дали устройството е включено.
 - Моля, потвърдете, че имате Zigbee портал.
 - Моля, проверете дали Zigbee порталът е свързан с интернет.
 - Уверете се, че въведената парола е правилна.
 - Уверете се, че модулът е правилно свързан.
- Какво може да се свърже със Zigbee модул? Повечето от вашите домашни уреди като: лампи, осветление, перални машини, кафе машини и др.
- Какво се случва, ако интернет връзката прекъсне? Вие ще може да управлявате модула през стандартния ключ, след като интернет връзката се възстанови, модулът автоматично ще се свърже отново към интернет.
- Какво следва да се направи, ако се промени WiFi мрежата и се смени паролата? Вие ще трябва отново да свържете Zigbee модула с WiFi мрежата от мобилното приложение.
- Как да възстановим фабрични настройки на устройството?
 - От ключа превключете 5 пъти вкл/изкл и направете ново присъединяване от мобилното приложение.
 - Натиснете reset бутона за 10 секунди или докато светлинният индикатор започне да мига.
 - Превключете от бутона вкл/изкл 5 пъти докато светлинният индикатор започне да мига.

УПЪТВАНЕ ЗА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ - Smart Life - Smart Living



IOS APP



Android APP

1

Сканирайте QR кода, за да изтеглите Smart Life App директно, или да го въведете като име "Smart Life" в Google play или Apple APP Store



Smart Life - Smart Living

2



Влезте или се регистрирайте с мобилен телефон, или и-мейл адрес. Въведете верификационния код, изпратен на вашия и-мейл или мобилен телефон, след това въведете парола и натиснете "ново семейство", за да влезете в апликацията.



3

Отворете контролния панел на ZigBee портала в приложението.

Преди да пристъпите към процедура по присъединяване, уверете се, че ZigBee порталът е добавен и е свързан към интернет. Уверете се, че модулът е в обхвата на ZigBee портала.




Zigbee Gateway


4

След като модулът е свързан, натиснете reset бутона за 10 секунди или вкл/изкл ключа 5 пъти, докато светлинният индикатор започне да мига.

5




Натиснете "+" (Добави под-устройство), за да изберете ZigBee модула и да го присъедините.

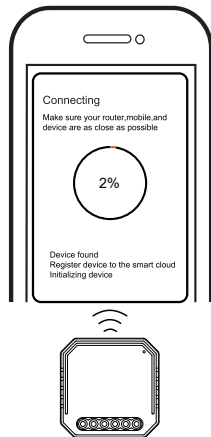


6

Присъединяването ще отнеме от 10 до 120 секунди, в зависимост от скоростта на интернет.



7

Когато присъединяването е успешно, ZigBee модулът ще се покаже в приложението. Вече можете да управлявате устройството с вашия мобилен телефон.



8

За гласово управление и споделяне, моля се свържете с Amazon Alexa или Google Assistant

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

- WIFI рутер
- ZigBee портал
- iPhone, iPad (iOS 7.0 или по-висока)
- Android 4.0 или по-висока

